

灯塔 WL-4000V



高亮度照明
4x400W LED



广域照明视野
最高 8 米



低噪音运行
62dB(A)



主要特征

LED 灯

4x400W (可选:4x300W)
高亮度照明

灯杆

垂直升降最高至8米

340°旋转

广域照明视野

灯塔专用控制器

精准控制每一盏灯

控制面板

外部可见，简单易操作

箱体

电泳 + 粉末喷涂工艺

4只稳定支腿

2只可延展确保灯塔稳定

外置加油口

轻松加油

急停按钮

操作方便

检修门

充足的维护保养操作空间

手动绞盘

灵活轻便

可折叠牵引杆

节省占地空间

标准拖车球头连接器

连接可靠

牵引轮

导向+辅助支撑

动力输出

可选2个插座
50Hz/60Hz 兼容



技术参数

规格说明	WL-4000V
最小尺寸(mm) (LxWxH)	1560x1320x2850
最大尺寸(mm) (LxWxH)	2260x2450x8000
整机重量(kg)	700
灯杆升降方式	手动
灯杆高度(m) / 旋转角度 (°)	8/340
灯具类型	
总功率(W)	4x400W
光通量(lm)	224000
LED 类型	贴片式投光灯
光束角	110°
照明面积(m²)	10000
运行时长(h)	159
特征	
水冷发动机品牌/型号	Kubota Z482
额定功率(kW)	2.8
油箱容量(L)	110
抗风能力(m/s)	17.5
最高运输时速(km/h)	80
40ft HQ装箱量	19
平均声压等级	62dB(A) @ 7m

可选配置 WL-4000V



AKSA 400W LED 与常规灯塔LED对比

AKSA 400W LED vs 常规灯塔LED

LED 功率

· 4x400W vs 4x320W

照明面积


· 10000 m² vs 6000 m²
· 照明覆盖范围提升67%


光通量

· 总流明: 224000 vs 192000
· 亮度提升16%

AKSA WL-4000V
4x400W
照明范围:
有效照明面积10000m²@5 lm

常规灯塔LED
4x320W
照明范围:
有效照明面积6000m²@5 lm

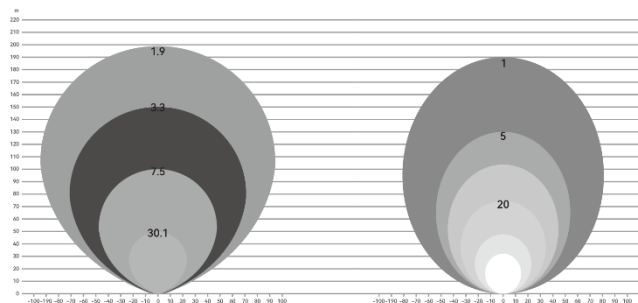

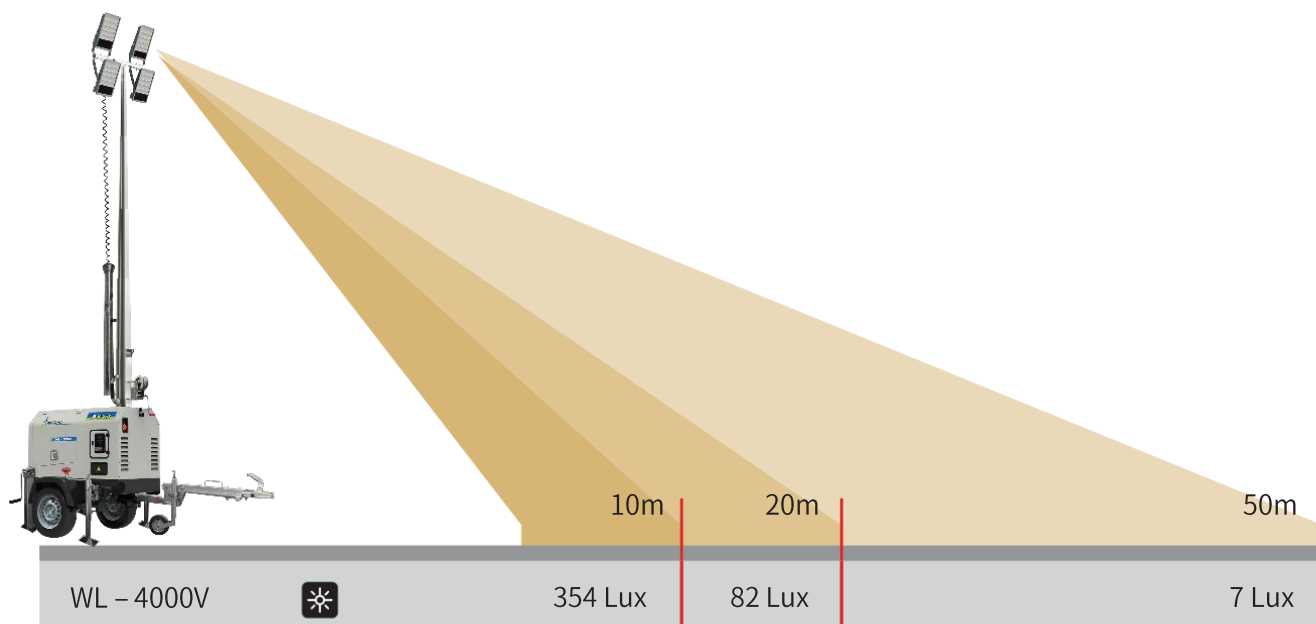

选择雅柯斯灯塔



—明亮又安静的体验



雅柯斯电力科技（中国）有限公司

地址：江苏省常州市新北区通江北路19号 总机：(86) 0519-85150205

雅柯斯保留对所有内容的最终解释权 请联系雅柯斯获取产品详情与最新配置

版本号 202607



官网



微信公众号